

SKSCW241RP

CELLIER COLONNE INTÉGRÉ DE 24 POUCES

SIGNATURE

KITCHEN SUITE



TECHNOLOGIE WINE CAVE^{MC}

Soigneusement pensée pour imiter l'environnement idéal des caves à vin historiques, notre conception exclusive minimise les fluctuations de température, réduit les vibrations, limite le passage de la lumière et retient l'humidité.

CONSERVATION PRÉCISE

Des fonctionnalités ingénieuses comme un compresseur linéaire à inversion et un intérieur métallique aident à garder votre collection au frais, tout en maintenant la plus faible fluctuation de température parmi les grandes marques* et des vibrations réduites à moins de 2 gal (cm/s²).

CONTRÔLE DE LA LUMIÈRE ET DE L'HUMIDITÉ

Le triple vitrage teinté foncé protège le vin des rayons UV nocifs, tandis que le contrôle de l'humidité porte le taux d'humidité à un niveau optimal, contribuant ainsi à préserver la qualité et le goût.

ZONES DE TEMPÉRATURE INDÉPENDANTES

Trois zones de température indépendantes maintiennent les vins mousseux, blancs et rouges à la bonne température pour que leur goût soit optimal.

ÉCLAIRAGE CONTRÔLÉ À L'AIDE D'UN AFFICHAGE TACTILE

Mettez en valeur toute votre collection en appuyant simplement sur la porte. Les lumières à DEL sont activées en tapant doucement sur la porte ou avec l'application mobile. Choisissez parmi quatre réglages d'affichage : Présentation, Supérieur, Inférieur et Tout.

CONCEPTION INTÉGRÉE SIGNATURE FIT^{MC}

Chaque colonne intégrée présente une conception intelligente et symétrique qui permet une installation affleurante ainsi qu'une inversion facile de la porte.

ÉCOLOGIQUE

Conçu pour avoir un impact minimal sur l'environnement avec un réfrigérant sans HFC ni HCFC, de l'isolant et des matériaux recyclables, tout en utilisant seulement 270 kWh/an – la plus faible consommation d'énergie de l'industrie.*

Style

Style de la porte	Prêt à la pose d'un panneau personnalisé
Ouverture de la porte	Réversible (expédié avec la charnière droite)
Finition intérieure des armoires	Métal

Innovation

Prise en charge du Wi-Fi pour le contrôle ThinQ ^{MD} avec l'application iPhone ou Android	Oui
Opérations à distance	Oui
Fenêtre InstaView ^{MC} (cognez deux fois pour voir l'intérieur)	Oui
Technologie Wine Cave ^{MC}	Oui
Compresseur intelligent à inversion	Oui

Performance

Zones de température	3
Températures de fonctionnement	De 41 °F à 64 °F
Contrôle de l'humidité	Oui

Modes

Sabbat, présentation, mise en marche/arrêt, contrôle de la température, diagnostic intelligent, Wi-Fi

Compatibilité en haute altitude	Oui
---------------------------------	-----

Capacité et rangement

Capacité de bouteilles (750 ml)	113
Étagères de rangement	11
Matériau des tablettes	Bois de hêtre avec accents métalliques
Tablettes de présentation	2

*Par rapport aux celliers de grandes marques de taille et de capacité similaires en date de février 2019.

© 2022 Signature Kitchen Suite. Tous droits réservés. La conception, les fonctionnalités et les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les caractéristiques sont présentées aux fins de planification seulement. Consultez les instructions d'installation du produit pour connaître les données dimensionnelles finales et autres détails avant de faire des découpes ou des panneaux personnalisés. Consultez un ingénieur en chauffage et ventilation pour connaître vos besoins en matière de ventilation. Les mesures et les poids non métriques sont approximatifs. Les fonctionnalités intelligentes nécessitent un accès à Internet.

1-888-289-2802 | www.signaturekitchensuite.com

SKSCW241RP

CELLIER COLONNE INTÉGRÉ DE 24 POUCES

SIGNATURE

KITCHEN SUITE

Caractéristiques générales

Commandes tactiles numériques avec affichage à DEL blanc	Oui
Éclairage intérieur à DEL dissimulé	Oui
Éclairage de l'étagère de présentation	Oui
Niveau sonore maximal	38 dBA
Mode Sabbat certifié Star-K	Oui

Caractéristiques d'installation

Face avant ajustable en quatre points avec huit roues	Oui
Méthode de fixation aux armoires	Dessus sans vis apparentes
Face avant pouvant être réparée	Oui
Support antibasculement inclus	Oui

Spécifications techniques

Alimentation électrique requise	115 V, 60 Hz, 15 A
Type de fiche	Trois broches
Longueur du cordon d'alimentation	86 1/2 po

Dimensions et poids

Largeur totale (pouces)	23 3/4 po
Hauteur totale (pouces)	83 1/2 po min. – 84 1/2 po max.
Profondeur totale sans panneau ni poignée (pouces)	23 7/8 po
Poids net (approx.)	357 lb
Poids d'expédition (approx.)	401 lb

Accessoires offerts en option

Ensemble de panneau/poignée/coup de pied en acier inoxydable	SKSWK245RS (charnière droite, poignée gauche) SKSWK245LS (charnière gauche, poignée droite)
Ensemble de raccordement pour installation de deux colonnes	SKSFJ800P
Ensemble de cadre pour installation après-coup	SKSFK800CS
Poignée en aluminium brossé Moyenne – 31 11/16 po Longue – 48 po (pour les colonnes)	SKSHK310HS SKSHK480HS

Résumé de la garantie*

Garantie limitée, pièces et main-d'œuvre	Trois ans
Garantie limitée, système scellé et compresseur, pièces et main-d'œuvre	Cinq ans
Garantie limitée, compresseur, pièces seulement	Dix ans

* Ces garanties vous confèrent des droits légaux particuliers. Vous pouvez jouir d'autres droits qui peuvent varier en fonction de l'État et des lois qui y sont appliquées. Pour connaître tous les détails de la garantie complète, reportez-vous à votre manuel d'utilisation et d'entretien.


SKSCW241RP

CELLIER COLONNE INTÉGRÉ DE 24 POUCES

SIGNATURE
KITCHEN SUITE

DIMENSIONS DE LA DÉCOUPE – INSTALLATION AFFLEURANTE

COLONNE SIMPLE

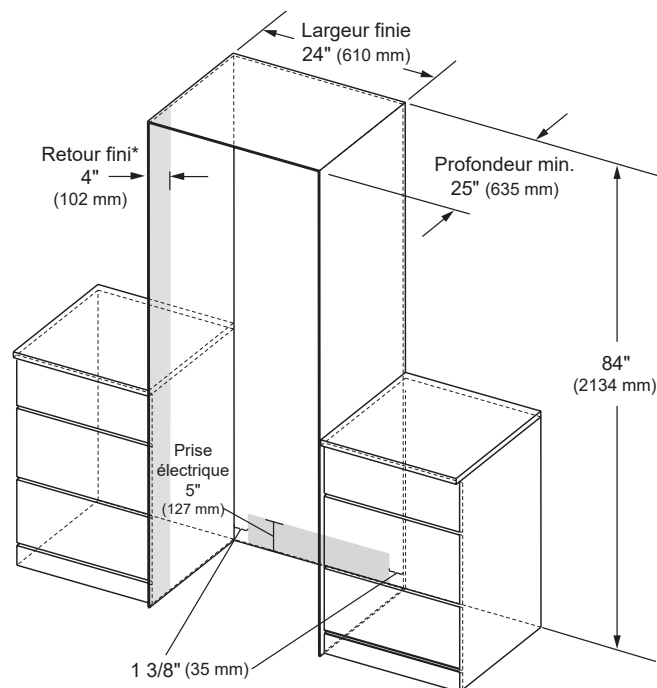

* Un retour fini d'au moins 4 po (102 mm) correspondant à l'extérieur de l'armoire est recommandé sur tous les côtés et le haut de l'ouverture de découpe. La zone ombragée sera visible après l'installation.

Remarques

Le cellier peut être installé de manière affleurante avec un panneau personnalisé de 3/4 po ou un ensemble de panneau en acier inoxydable offert en option.

Avec une profondeur de découpe de 25 po (635 mm), la face avant du cellier affleure les armoires adjacentes de 25 po (635 mm) de profondeur.


Électricité

Une alimentation électrique de 115 V, 60 Hz et 15 A est nécessaire. Un circuit de dérivation ou un disjoncteur correctement mis à la terre est recommandé. Installez une prise de courant à trois trous encastrée dans le mur du fond. L'installation électrique doit être située sur la paroi arrière, comme il est illustré.

Remarque : L'utilisation d'un DDFT (disjoncteur différentiel de fuite à la terre) n'est pas recommandée.

DÉGAGEMENTS POUR L'INSTALLATION – INSTALLATION AFFLEURANTE

VUE DE DESSUS

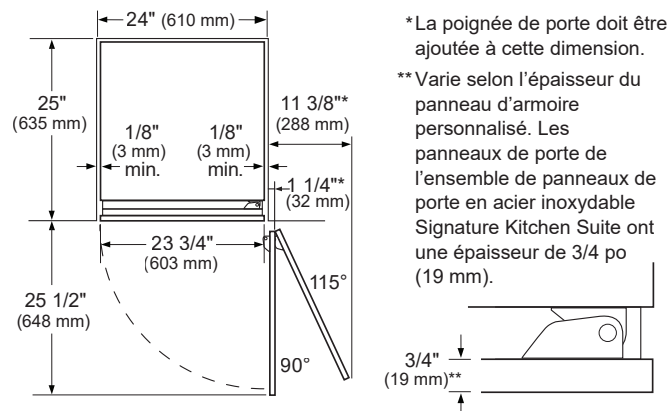

* La poignée de porte doit être ajoutée à cette dimension.

** Varie selon l'épaisseur du panneau d'armoire personnalisé. Les panneaux de porte de l'ensemble de panneaux de porte en acier inoxydable Signature Kitchen Suite ont une épaisseur de 3/4 po (19 mm).

Remarques

Dégagements pour l'ouverture de la porte – L'installation doit prévoir des dégagements pour les armoires ou les murs adjacents. Ce cellier est doté d'une butée de porte à deux positions. L'ouverture de porte à 115° réglée en usine peut être réglée à 90° si le dégagement entre l'appareil et les armoires ou les murs adjacents est limité.

Dégagements de la poignée de porte – La profondeur de la poignée de porte doit être ajoutée à la dimension de l'appareil à l'endroit indiqué afin de déterminer les dégagements totaux nécessaires pour les armoires ou les murs adjacents. Ce dégagement peut varier selon la poignée personnalisée utilisée. Lorsque vous utilisez l'ensemble de panneau de porte en acier inoxydable avec poignée ou la poignée en aluminium brossé (accessoires offerts en option), le dégagement de la poignée de porte lorsque la porte est ouverte à 115° est de 14 po (356 mm).


SKSCW241RP

CELLIER COLONNE INTÉGRÉ DE 24 POUCES


SIGNATURE
KITCHEN SUITE

DIMENSIONS TOTALES DU PRODUIT

VUE AVANT

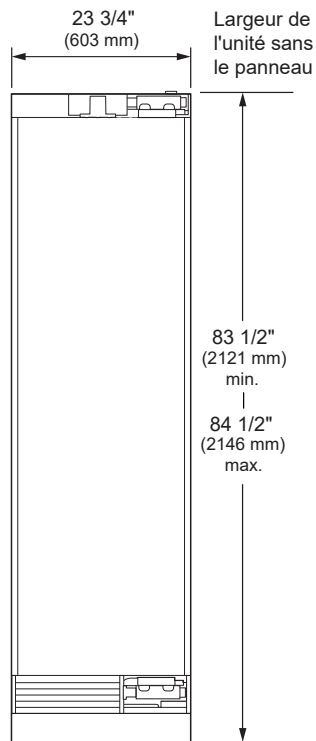


VUE DE CÔTÉ

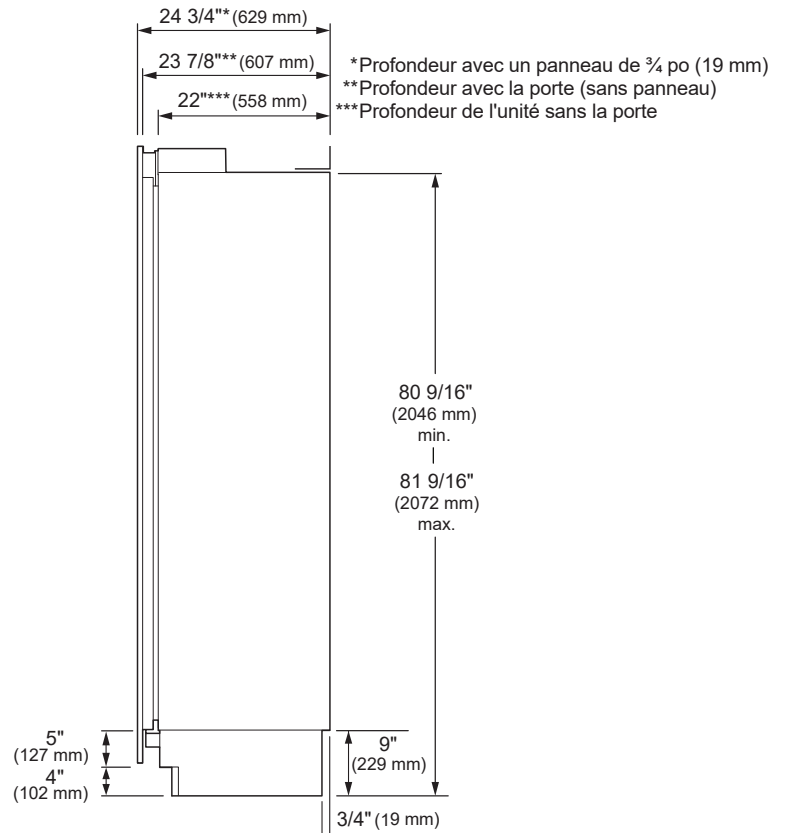


VUE DU DESSUS

OUVERTURE DE LA PORTE À 90°

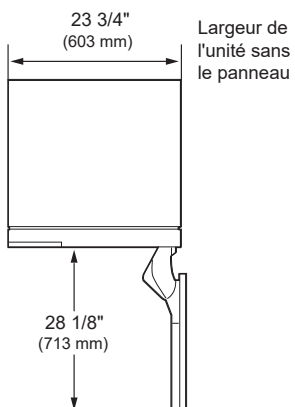

OUVERTURE DE LA PORTE À 115°

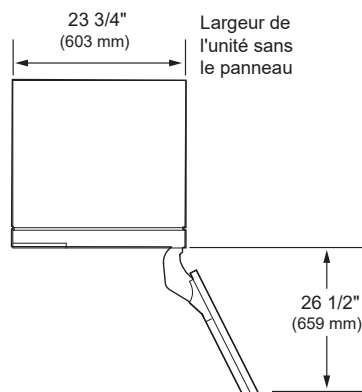


SKSCW241RP

CELLIER COLONNE INTÉGRÉ DE 24 POUCES

SIGNATURE
KITCHEN SUITE

DIMENSIONS DU PANNEAU PERSONNALISÉ

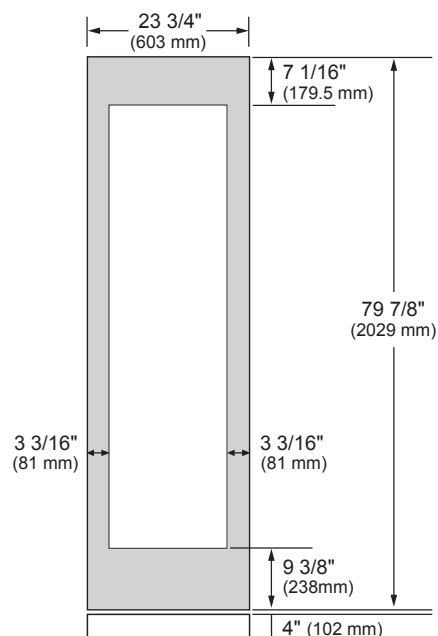

Remarques

Cette unité est conçue pour être personnalisée à l'aide d'un panneau décoratif. Un panneau de porte personnalisé installé sur place ou un ensemble de panneau en acier inoxydable offert en option est nécessaire.

Pour le panneau personnalisé : Utilisez les gabarits fournis avec les appareils pour prépercer les trous des supports de montage du panneau (fournis avec l'appareil). Les vis de réglage et les consignes sont également fournies avec les appareils.

Poids total maximal du panneau de porte :

Colonne intégrée de 24 pouces – 22 lb

Colonne intégrée de 18 pouces – 21 lb


Conseils de conception

Un espace de 4 po (102 mm) sera visible sur les parois intérieures dans l'angle du meuble. On recommande que la finition des deux côtés de chaque panneau découpé corresponde à celle de l'extérieur des armoires.

Si vous utilisez un panneau personnalisé, un coup-de-pied personnalisé est requis. La partie inférieure de l'encastrement n'est pas finie.

Poignée de porte : La poignée n'est pas incluse avec l'appareil. Une poignée personnalisée est requise pour l'installation. Une poignée en aluminium brossé est offerte en option.

ACCESSOIRES OFFERTS EN OPTION



Ensemble de panneau en acier inoxydable pour cellier colonne intégré de 24 pouces

Cette unité peut être installée avec un ensemble de panneau en acier inoxydable offert en option. L'ensemble comprend un panneau de porte, un coup de pied et une poignée. Commandez l'option charnière droite ou gauche, selon l'installation souhaitée.

SKSWK245RS – Ensemble de cellier colonne de 24 po en acier inoxydable, charnière droite (lignes horizontales brossées pour l'installation de la charnière droite, ouverture de gauche à droite)

SKSWK245LS – Ensemble de cellier colonne de 24 po en acier inoxydable, charnière gauche (lignes horizontales brossées pour l'installation de la charnière gauche, ouverture de droite à gauche)

Poignées à utiliser avec des panneaux personnalisés

SKSHK310HS – Poignée moyenne de 31 11/16 po (805 mm) – Aluminium brossé

SKSHK480HS – Poignée longue de 48 po (1 219 mm) – Aluminium brossé

Ensemble de raccordement pour installation de deux colonnes ou plus

SKSFJ800P – Cet ensemble est nécessaire dans les installations où un cellier colonne est installé avec un autre cellier colonne, un réfrigérateur colonne ou un réfrigérateur colonne avec portes françaises. Cet ensemble est inclus avec tous les congélateurs colonne.

Consultez le Guide de planification et d'installation des colonnes intégrées pour obtenir des détails sur l'installation de plusieurs colonnes, les dimensions de l'ouverture des portes, la planification des armoires, l'installation après-coup et plus encore.